

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer: **0 483 463 A2**

(12)

**EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**(21) Anmeldenummer: **91112851.0**(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: **H04B 1/20**(22) Anmeldetag: **31.07.91**(30) Priorität: **30.10.90 DE 4034493**(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**06.05.92 Patentblatt 92/19**(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT CH DE FR GB IT LI**(71) Anmelder: **GRUNDIG E.M.V.**  
**Elektro-Mechanische Versuchsanstalt Max**  
**Grundig holländ. Stiftung & Co. KG.**  
**Kurgartenstrasse 37**  
**W-8510 Fürth/Bay.(DE)**(72) Erfinder: **Gröhlich, Klaus, Grundig E.M.V., Max**  
**Grundig**  
**holländ. Stiftung CO. KG., Kurgartenstrasse**  
**37**  
**W-8510 Fürth(DE)**  
Erfinder: **Gwlosda, Horst, Grundig E.M.V., Max**  
**Grundig**  
**holländ. Stiftung CO. KG., Kurgartenstrasse**  
**37****W-8510 Fürth(DE)**Erfinder: **Oertel, Eberhard, Grundig E.M.V.,**  
**Max Grundig**  
**holländ. Stiftung CO. KG., Kurgartenstrasse**  
**37****W-8510 Fürth(DE)**Erfinder: **Raabe, Siegfried, Grundig E.M.V.,**  
**Max Grundig**  
**holländ. Stiftung CO. KG., Kurgartenstrasse**  
**37****W-8510 Fürth(DE)**Erfinder: **Siegel, Gerhard, Grundig E.M.V., Max**  
**Grundig**  
**holländ. Stiftung CO. KG., Kurgartenstrasse**  
**37****W-8510 Fürth(DE)**Erfinder: **Vagts, Heinz, Grundig E.M.V., Max**  
**Grundig**  
**holländ. Stiftung CO. KG., Kurgartenstrasse**  
**37****W-8510 Fürth(DE)**(54) **Vorrichtung zur Senderprogrammierung eines Satellitenempfängers.**

(57) Die Erfindung betrifft einen Satellitenempfänger mit einer Bedieneinheit, einem Satellitentuner, einer Steuerschaltung und einem Satellitensenderspeicher. Zur Vereinfachung der Senderprogrammierung wird vorgeschlagen, den Satellitenempfänger zusätzlich mit einem Benutzerführungsinformationsspeicher und einem Satellitenparameterspeicher auszurüsten. Der Satellitenparameterspeicher wird bereits bei der Herstellung des Satellitenempfängers mit Satellitenparametern einer Vielzahl von Satelliten gefüllt. Bei der Senderprogrammierung werden die Parameter sämtlicher Programme eines gewünschten Satelliten auf einem Bildschirm dargestellt. In dieser Darstellung werden die Parameter eines gewünschten Programmes mittels der Bedieneinheit angewählt und durch Betätigung einer Bestätigungstaste der Bedieneinheit in den Satellitensenderspeicher übernommen.

EP 0 483 463 A2

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Senderprogrammierung eines Satellitenempfängers mit den im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Merkmalen.

Ein derartiger Satellitenempfänger hat die Aufgabe, von der Außeneinheit einer Satellitenempfangsanlage zur Verfügung gestellte hochfrequente Satellitenfernsehsignale, die in einem Frequenzbereich von 950 bis 1750 MHz liegen, in eine Form umzuwandeln, die jedes herkömmliche Fernsehgerät und jeder herkömmliche Videorecorder verarbeiten kann, beispielsweise in ein sogenanntes AV-Signal (Audio/Video), welches an einer Euro-AV-Buchse des Satellitenempfängers zur Verfügung gestellt wird, oder in ein im UHF-Bereich liegendes Signal, welches an einer Antennenbuchse des Satellitenempfängers ausgegeben wird. Weiterhin ist es auch möglich, den Satellitenempfänger in ein gemeinsames Gehäuse mit einem Fernsehempfänger oder einem Videorecorder einzubauen.

Da zum einen die Anzahl der Satelliten, die Fernsehprogramme abstrahlen, immer größer wird und zum anderen die Anzahl der Satellitenparameter, die notwendig sind, um die Satellitenempfangsanlage zum Empfang eines bestimmten Programmes einzustellen, ebenfalls groß ist, ist die Programmierung von Satellitenempfängern, die bisher im Handel erhältlich sind, sowohl zeitaufwendig, da sie unter Verwendung von gedruckten Tabellen mittels der Bedientastatur des Empfängers vorgenommen werden muß, als auch fehleranfällig, da die Anzahl der einzugebenden Parameter groß ist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Satellitenempfänger mit den im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Merkmalen derart weiterzubilden, daß seine Senderprogrammierung für den Benutzer vereinfacht ist.

Diese Aufgabe wird bei einem Satellitenempfänger mit den im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Merkmalen durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Die Vorteile der Erfindung bestehen insbesondere darin, daß die zur Senderprogrammierung eines Satellitenempfängers notwendigen Satellitenparameter nicht mühsam einer Fachzeitschrift oder einer Bedienungsanleitung entnommen werden müssen, sondern bereits werksseitig in einem Speicher des Satellitenempfängers abgespeichert werden und dem Benutzer bei der Empfängerprogrammierung zur Auswahl bzw. Übernahme in den Satellitensenderspeicher des Empfängers auf einem Bildschirm zur Verfügung gestellt werden. Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der Erläuterung eines Ausführungsbeispiels anhand der Figur.

Diese zeigt ein Blockschaltbild eines Videorecorders 1, in dessen Gehäuse ein Satellitenempfänger integriert ist. Der gezeigte Videorecorder 1 weist im wesentlichen einen Fernbedienungsgeber 2, einen Fernbedienempfänger 3, einen Satellitensenderspeicher 4, einen Empfangsanlagendaten-speicher 5, einen Satellitenparameterspeicher 6, einen Benutzerführungsinformationsspeicher 7, einen Mikrocomputer 8, einen Satellitentuner 9, eine Videorecorderschaltung 10, welche die Schaltungselemente eines herkömmlichen Videorecorders wie Tuner, ZF-Teil usw., enthält, einen Textgenerator 11 und eine Eintastschaltung 12 auf.

Im folgenden wird beispielhaft erläutert, wie die Senderprogrammierung des Satellitenempfängers des gezeigten Videorecorders 1 erfolgt:

Durch Betätigung einer Informationstaste 21 auf dem Fernbedienungsgeber 2 wird dem Mikrocomputer 8 über den Fernbedienempfänger 3 mitgeteilt, daß eine erste Übersichtsseite auf dem Bildschirm 13 eines an den Ausgang 1 des Videorecorders 1 angeschlossenen Fernsehempfängers dargestellt werden soll. Dazu adressiert der Mikrocomputer 8 den Benutzerführungsinformationsspeicher 7 derart, daß die dort in einem ersten Speicherbereich 71 abgespeicherten Daten, die der gewünschten ersten Übersichtsseite entsprechen, ausgelesen und über den Textgenerator 11 und die Eintastschaltung 12 am Ausgang A des Videorecorders 1 zur Verfügung gestellt und dem Bildschirm 13 zugeführt werden.

Die auf dem Bildschirm dargestellte erste Übersichtsseite enthält eine erste Tabelle, in der u.a. der Vorgang "INSTALLATION" aufgelistet ist. Dieser Vorgang wird mittels der Cursortasten 22 des Fernbedienungsgebers 2 angewählt.

Der Mikrocomputer 8 adressiert in Ansprache auf diese Auswahl den Benutzerführungsinformationsspeicher 7 derart, daß die dort in einem zweiten Speicherbereich 72 abgespeicherten Daten, die einer zweiten Übersichtsseite entsprechen, ausgelesen und über den Textgenerator 11 und die Eintastschaltung 12 am Ausgang A des Videorecorders 1 zur Verfügung gestellt werden, von wo aus sie dem Bildschirm 13 des an den Videorecorder 1 angeschlossenen Fernsehempfängers zugeführt werden.

Die auf dem Bildschirm 13 dargestellte zweite Übersichtsseite enthält eine zweite Tabelle, in der u.a. der Vorgang "GRUNDEINSTELLUNG" aufgelistet ist. Dieser Vorgang wird mittels der Cursortasten 22 des Fernbedienungsgebers 2 angewählt.

Die im Rahmen dieser Grundeinstellung vorzunehmenden Eingaben sind abhängig von der jeweils am Empfangsort vorhandenen Satellitenempfangsanlage und unabhängig von den einzelnen, über die verschiedenen Satelliten empfangbaren Programmen.

Zunächst wird bei dieser Grundeinstellung der Benutzer durch den auf dem Bildschirm dargestellten Schriftzug "ANZAHL DER ANTENNENEINGÄNGE?" dazu aufgefordert, die bei der am Empfangsort verwendeten Satellitenempfangsanlage vorhandene Anzahl von Antenneneingängen anzugeben.

Ist bei der am Empfangsort verwendeten Satellitenempfangsanlage ein Polarizer bzw. Polarrotor vorhanden, dann ist an dieser Stelle der Wert "1" einzugeben, da bei einer derartigen Anlage nur ein Empfangskonverter (LNC) notwendig ist, dessen Ausgangssignal dem Antenneneingang zugeführt wird.

Ist bei der am Empfangsort verwendeten Satellitenempfangsanlage hingegen kein Polarrotor vorhanden, dann sind zwei verschiedene Empfangskonverter notwendig, von denen einer zur Verarbeitung horizontal polarisierter und der andere zur Verarbeitung vertikal polarisierter Signale vorgesehen ist. Die Ausgangssignale dieser Empfangskonverter werden zwei verschiedenen Antenneneingängen E 1 und E 2 des Videorecorders 1 zugeführt. Folglich ist bei einer derartigen Empfangsanlage für die Anzahl von Antenneneingängen der Wert "2" einzugeben.

Um dem Benutzer die Eingabe des erforderlichen Wertes zu erleichtern, werden gleichzeitig mit dem oben angegebenen Schriftzug "ANZAHL DER ANTENNENEINGÄNGE?", mittels dessen vom Benutzer die Eingabe der Anzahl der Antenneneingänge angefordert wird, die möglichen Antworten vorgegeben, d.h. die Zahlen "1" und "2" auf dem Bildschirm dargestellt. Die Eingabe erfolgt dadurch, daß mittels der Cursortasten 22 des Fernbedienungsgebers 2 die richtige Antwort angewählt und durch Betätigung einer Bestätigungstaste 23 auf dem Fernbedienungsgeber 2 im Empfangsanlagendatenspeicher 5 abgespeichert wird.

Im nächsten Schritt im Rahmen der Grundeinstellung wird der Benutzer durch den auf dem Bildschirm dargestellten Schriftzug "WIRD EINE SCHALTSPANNUNG BENÖTIGT?" dazu aufgefordert, anzugeben, ob bei der am Empfangsort verwendeten Satellitenempfangsanlage eine Schaltspannung von beispielsweise 12 V benötigt wird oder nicht. Eine derartige Schaltspannung ist dann notwendig, wenn neben dem Videorecorder 1 mindestens ein weiterer Satellitenempfänger an die Außeneinheit der Satelliten-Empfangsanlage angeschlossen ist und mittels eines Relais, welches von der genannten Schaltspannung angesteuert wird, der Videorecorder mit der Außeneinheit verbunden werden soll. Um dem Benutzer die Eingabe des erforderlichen Wertes zu erleichtern, werden auch hier gleichzeitig mit dem oben angegebenen Schriftzug "WIRD EINE SCHALTSPANNUNG BE-

NÖTIGT?" die möglichen Antworten vorgegeben, d.h. die Schriftzüge "NEIN" und "12 V" auf dem Bildschirm dargestellt.

Die Eingabe erfolgt dadurch, daß mittels der Cursortasten 22 des Fernbedienungsgebers 2 die richtige Antwort angewählt und durch Betätigung der Bestätigungstaste 23 auf dem Fernbedienungsgeber 2 im Empfangsanlagendatenspeicher 5 abgespeichert wird.

Im nächsten Schritt im Rahmen der Grundeinstellung wird der Benutzer durch den auf dem Bildschirm dargestellten Schriftzug "IST EIN DESCRAMBLER ANGESCHLOSSEN?" dazu aufgefordert, anzugeben, ob an die am Empfangsort verwendete Satellitenempfangsanlage ein Descrambler zum Entschlüsseln von verschlüsselt übertragenen Fernsehsendungen angeschlossen ist oder nicht. Auch hier sind die möglichen Antworten "JA" und "NEIN" durch gleichzeitige Darstellung zusammen mit der oben angegebenen Aufforderung auf dem Bildschirm 13 vorgegeben. Die Eingabe erfolgt auch hier dadurch, daß mittels der Cursortasten 22 des Fernbedienungsgebers 2 die richtige Antwort angewählt und durch Betätigung der Bestätigungstaste 23 des Fernbedienungsgebers 2 im Empfangsanlagendatenspeicher 5 abgespeichert wird.

Im nächsten Schritt im Rahmen der Grundeinstellung wird der Benutzer durch den auf dem Bildschirm dargestellten Schriftzug "EMPFANGSKONVERTER-OSZILLATORFREQUENZ?" dazu aufgefordert, die bei der am Empfangsort verwendeten Satellitenempfangsanlage notwendige Empfangskonverter-Oszillatorfrequenz anzugeben. Auch hier sind die möglichen Antworten "10 GHz", "11 GHz", "11,45 GHz" durch gleichzeitige Darstellung mit der oben angegebenen Aufforderung auf dem Bildschirm 13 vorgegeben. Die Eingabe bzw. Abspeicherung im Empfangsanlagendatenspeicher 5 erfolgt auch hier durch Anwahl der richtigen Antwort mittels der Cursortasten 22 des Fernbedienungsgebers 2 und anschließende Bestätigung mittels der Bestätigungstaste 23.

Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist es an dieser Stelle auch möglich, mittels alphanumerischer Tasten 24 des Fernbedienungsgebers 2 eine nicht vorgegebene Empfangskonverter-Oszillatorfrequenz einzugeben. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn der Videorecorder 1 an eine neue Satellitenempfangsanlage bzw. einen neuen Empfangskonverter angeschlossen werden soll, welcher eine andere, nicht vorgegebene Oszillatorfrequenz benötigt.

Nach der vorstehend beschriebenen Grundeinstellung, die für alle empfangbaren Satelliten-Fernsehprogramme Gültigkeit hat, erfolgt eine Program-

mierung des Satellitensenderspeichers 4 mit vom Benutzer angewählten Satellitenfernsehprogrammen. Dies geschieht wie folgt:

Durch Betätigung der Informationstaste 21 auf dem Fernbedienungsgeber 2 wird dem Mikrocomputer 8 über den Fernbedienempfänger 3 mitgeteilt, daß die erste Übersichtsseite auf dem Bildschirm 13 dargestellt werden soll. Der Mikrocomputer 8 adressiert daraufhin den Benutzerführungsinformationsspeicher 7 derart, daß die dort im ersten Speicherbereich 71 abgespeicherten Daten, die der gewünschten ersten Übersichtsseite entsprechen, ausgelesen, über den Textgenerator 11 und die Eintastschaltung 12 am Ausgang A des Videorecorders 1 zur Verfügung gestellt und auf dem Bildschirm 13 dargestellt werden.

Aus der auf dem Bildschirm dargestellten ersten Übersichtsseite wird mittels der Cursortasten 22 des Fernbedienungsgebers 2 der Vorgang "INSTALLATION" angewählt. Der Mikrocomputer 8 adressiert in Ansprache auf diese Anwahl den Benutzerführungsinformationsspeicher 7 derart, daß die dort im zweiten Speicherbereich 72 abgespeicherten Daten, die der zweiten Übersichtsseite entsprechen, ausgelesen und über den Textgenerator 11 und die Eintastschaltung 12 am Ausgang A des Videorecorders 1 zur Verfügung gestellt werden, von wo aus sie dem Bildschirm 13 des an den Videorecorder 1 angeschlossenen Fernsehempfängers zugeführt werden.

In der auf dem Bildschirm 13 dargestellten Tabelle, die der zweiten Übersichtsseite entspricht, ist u.a. der Vorgang "SATELLITENAUSWAHL" aufgelistet. Dieser Vorgang wird mittels der Cursortasten 22 des Fernbedienungsgebers 2 angewählt.

Der Mikrocomputer 8 adressiert in Ansprache auf diese Anwahl den Satellitenparameterspeicher 6 derart, daß die dort in einem ersten Speicherbereich 61 abgespeicherten Daten ausgelesen und über den Textgenerator 11 und die Eintastschaltung 12 am Ausgang A des Videorecorders 1 zur Verfügung gestellt werden, von wo aus sie dem Bildschirm 13 zugeführt werden. Die im ersten Speicherbereich 61 des Satellitenparameterspeichers 6 abgespeicherten Daten enthalten eine Tabelle, in der die Namen sämtlicher Satelliten aufgelistet sind, deren einzelne Parameter bereits bei der Videorecorderherstellung in einem zweiten Speicherbereich 62 des Satellitenparameterspeichers 6 abgespeichert wurden. Gleichzeitig adressiert der Mikrocomputer 8 in Ansprache auf die genannte Anwahl den Benutzerführungsinformationsspeicher 7 derart, daß dort abgespeicherte Benutzerführungsinformationen, die eine Aufforderung zur Anwahl eines der in der Tabelle genannten Satellitenamen enthält, zusammen mit der genannten Tabelle auf dem Bildschirm 13 dargestellt werden.

Mittels der Cursortasten 22 des Fernbedienungsgebers 2 wird in der dargestellten Tabelle einer der Satellitenamen angewählt. Diese Anwahl wird durch Betätigung der Bestätigungstaste 23 des Fernbedienungsgebers 2 bestätigt. Daraufhin adressiert der Mikrocomputer 8 den Satellitenparameterspeicher 6 derart, daß sämtliche Parameter des angewählten Satelliten aus dem Satellitenparameterspeicher 6 ausgelesen und über den Textgenerator 11 und die Eintastschaltung 12 an den Ausgang A des Videorecorders 1 weitergegeben werden. Von dort aus werden die genannten Parameter dem Bildschirm 13 des an den Videorecorder 1 angeschlossenen Fernsehempfängers zugeführt, wo sie in Tabellenform dargestellt werden. Die in Tabellenform dargestellten Daten bilden eine Übersicht über sämtliche vom angewählten Satelliten ausgestrahlten Sender, wobei jedem Sender vom Mikrocomputer 8 automatisch eine noch nicht belegte Stationstastennummer zugeordnet wird. Diese Stationstastennummer wird auf der genannten Übersicht ebenso angezeigt wie die Nummer des Satellitenkanals, in der das vom jeweiligen Sender ausgestrahlte Programm übertragen wird, die Senderbezeichnung, eine bevorzugte Seitennummer aus dem Fernsehtextangebot des jeweiligen Senders und der Satellitenname.

Aus der am Bildschirm 13 dargestellten Senderliste des angewählten Satelliten werden mittels des Fernbedienungsgebers 2 diejenigen Sender ausgewählt und bestätigt, die im Satellitensenderspeicher 4 abgespeichert werden sollen. Bei dieser Auswahl kann bei Bedarf mittels der Bedieneinheit 2 jedem ausgewählten Sender eine andere Stationstastennummer und eine andere bevorzugte Seitennummer aus dem jeweiligen Fernsehtextangebot zugeordnet werden.

Ist die Auswahl der gewünschten Sender des ersten angewählten Satelliten getroffen, dann wird erneut die im ersten Speicherbereich 61 des Satellitenparameterspeichers 6 abgespeicherte "Satellitentabelle" aufgerufen, der Name des nächsten gewünschten Satelliten angewählt und die Parameter der gewünschten Sender dieses nächsten Satelliten in den Satellitensenderspeicher 4 übernommen, usw.

Sind die Parameter sämtlicher gewünschter Sender sämtlicher gewünschter Satelliten im Satellitensenderspeicher 4 abgespeichert, dann erfolgt in einem nächsten Schritt eine Feineinstellung der Parameter für jeden Satellitensender. Dies geschieht wie folgt:

Durch Betätigung der Informationstaste 21 auf dem Fernbedienungsgeber 2 wird dem Mikrocomputer 8 über den Fernbedienempfänger 3 mitgeteilt, daß die erste Übersichtsseite auf dem Bildschirm 13 dargestellt werden soll. Der Mikrocomputer 8 adressiert daraufhin den Benutzerführungs-

informationsspeicher 7 derart, daß die dort im ersten Speicherbereich 71 abgespeicherten Daten, die der gewünschten ersten Übersichtsseite entsprechen, ausgelesen und über den Textgenerator 11 und die Eintastschaltung 12 an den Ausgang A des Videorecorders 1 weitergeleitet werden.

Aus der auf dem Bildschirm 13 dargestellten ersten Übersichtsseite wird mittels der Cursorasten 22 des Fernbedienungsgebers 2 der Vorgang "INSTALLATION" angewählt. Der Mikrocomputer 8 adressiert in Ansprache auf diese Anwahl den Benutzerführungsinformationsspeicher 7 derart, daß die dort im zweiten Speicherbereich 72 abgespeicherten Daten, die der zweiten Übersichtsseite entsprechen, ausgelesen und über den Textgenerator 11 und die Eintastschaltung 12 am Ausgang A des Videorecorders 1 zur Verfügung gestellt werden, von wo aus sie dem Bildschirm 13 des an den Videorecorder 1 angeschlossenen Fernsehempfängers zugeführt werden.

In der auf dem Bildschirm dargestellten Tabelle, die der zweiten Übersichtsseite entspricht, ist u.a. der Vorgang "SATELLITENSENDERTABELLENAUFLISTUNG" aufgelistet. Dieser Vorgang wird mittels der Cursorasten 22 des Fernbedienungsgebers 2 angewählt.

Der Mikrocomputer 8 adressiert in Ansprache auf diese Anwahl den Satellitensenderspeicher 4 derart, daß die dort abgespeicherte Tabelle, die die Parameter der ausgewählten Sender der ausgewählten Satelliten enthält, auf dem Bildschirm 13 des an den Videorecorder 1 angeschlossenen Fernsehempfängers dargestellt wird. In dieser Tabelle wird mittels der Cursorasten 22 des Fernbedienungsgebers 2 eine gewünschte Sendung angewählt und durch Betätigung der Bestätigungstaste 23 bestätigt.

Daraufhin schaltet der Mikrocomputer 8 den Satellitentuner 9 auf die gewünschte Sendung um. Das Ausgangssignal des Satellitentuners 9 wird über den Tuner und den ZF-Teil der Videorecorderschaltung 10 der Eintastschaltung 12 zugeführt. In dieser Eintastschaltung 12 werden zur Feineinstellung Benutzerführungsinformationen in das vom Satellitentuner 9 abgeleitete Bild eingeblendet. Dies geschieht dadurch, daß der Mikrocomputer 8 den Benutzerführungsinformationsspeicher 7 derart adressiert, daß die bei der Feineinstellung notwendigen Benutzerführungsinformationen, die im Speicherbereich 73 des Benutzerführungsinformationsspeichers 7 abgespeichert sind, ausgelesen und der Eintastschaltung 12 über den Textgenerator 11 zugeführt werden.

Bei dieser Feineinstellung wird beispielsweise ein Feldstärkebalken, dessen Länge der Empfangsfeldstärke entspricht, am Bildschirm 13 eingeblendet und der Benutzer im Klartext dazu aufgefordert, die Satellitenantenne derart auszurichten, daß der

Feldstärkebalken sein Maximum erreicht. Weiterhin kann bei dieser Feineinstellung der Videofrequenzhub, die ZF-Bandbreite, der Polarisationsdrehwinkel für einen angeschlossenen Polarrotor, usw. umgeschaltet bzw. feineingestellt werden, sowie eine Tonträgerwahl erfolgen.

Auch bei dieser Feineinstellung erfolgt eine besonders vorteilhafte Benutzerführung dadurch, daß am Bildschirm 13 nicht nur angegeben wird, welche Eingaben vom Benutzer gerade zu tätigen sind, sondern insbesondere auch dadurch, daß explizit angegeben ist, in welcher Form der Benutzer auf die jeweilige Anforderung reagieren muß und in welchem Format er jeweils die gewünschten Daten eingeben muß. Gegebenenfalls werden auch hier die möglichen Antworten auf eine Anforderung am Bildschirm 13 aufgelistet, so daß eine der dargestellten Antworten mittels der Cursorasten 22 angewählt werden kann.

Weiterhin werden im Rahmen dieser Feineinstellung auch die im Satellitensenderspeicher 4 abgespeicherten Satellitenparameter der gewünschten Sendung auf dem Bildschirm 13 dargestellt, u.a. die Satellitenempfangsfrequenz. Dies ermöglicht es dem Benutzer dann, wenn neue Programme von einem Satelliten abgestrahlt werden oder gar neue Satelliten hinzukommen, die zugehörige Satellitenempfangsfrequenz, welche beispielsweise aus einer Zeitschrift bekannt ist, mittels der alphanumerischen Tasten 24 des Fernbedienungsgebers 2 direkt einzugeben. Der Mikrocomputer 8 berechnet daraus anhand eines vorgegebenen Rechenprogrammes diejenigen Daten, die im Satellitenempfänger zum Empfang der neuen Programme notwendig sind.

Bei dem in der Figur dargestellten Videorecorder sind der Satellitensenderspeicher 4, der Empfangsanlagendatenpeicher 5, der Satellitenparameterspeicher 6 und der Benutzerführungsinformationsspeicher 7 aus Gründen der Anschaulichkeit als getrennte Bauelemente gezeigt. In der Praxis ist es selbstverständlich auch möglich, zwei oder mehr dieser Speicher zu einem Bauelement zusammenzufassen.

## Patentansprüche


1. Vorrichtung zur Senderprogrammierung eines Satellitenempfängers mit
  - einer Bedieneinheit,
  - einem Satellitentuner,
  - einer Steuerschaltung, und
  - einem Satellitensenderspeicher

dadurch gekennzeichnet, daß sie weiterhin erste Speichermittel (7) zur Abspeicherung von Benutzerführungsinformationen und zweite Speichermittel (6) zur werksseitigen Abspeicherung von Satellitenparametern für eine Viel-

zahl von Satelliten aufweist, wobei die Steuerung (8) in Ansprache auf mittels der Bedieneinheit (2) eingegebene Steuerbefehle die zweiten Speichermittel (6) derart adressiert, daß die einzelnen Satellitenparameter sämtlicher Sender eines mittels der Bedieneinheit (2) ausgewählten Satelliten auf einem Bildschirm (13) dargestellt werden, und wobei die Satellitenparameter eines Senders des ausgewählten Satelliten mittels der Bedieneinheit (2) ausgewählt werden und bei Betätigung einer Übernahmetaste (23) der Bedieneinheit (2) in den Satellitensenderspeicher (4) übernommen werden.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,  
**dadurch gekennzeichnet**, daß die Steuerung (8) jedem Sender des ausgewählten Satelliten automatisch eine noch nicht vergabene Stationstastennummer zuordnet.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2,  
**dadurch gekennzeichnet**, daß die von der Steuerung (8) vorgenommene Stationstastennummerzuordnung mittels der Bedieneinheit (2) veränderbar ist.
4. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet**, daß sie Speichermittel (5) zur Abspeicherung von Empfangsanlagendaten aufweist.
5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet**, daß die in den ersten Speichermitteln (7) abgespeicherten Benutzerführungsinformationen Aufforderungsdaten und Antwortdaten enthalten, die Antwortdaten verschiedene Antwortmöglichkeiten beschreiben, die Aufforderungsdaten und die Antwortdaten gleichzeitig auf dem Bildschirm (13) dargestellt werden, und mittels der Bedieneinheit (2) jede der verschiedenen Antwortmöglichkeiten anwählbar ist.
6. Vorrichtung nach Anspruch 5,  
**dadurch gekennzeichnet**, daß mittels der Bedieneinheit (2) Antwortdaten eingebbar sind, die nicht durch die Benutzerführungsinformationen vorgegeben sind.
7. Vorrichtung nach Anspruch 6,  
**dadurch gekennzeichnet**, daß mittels der Bedieneinheit (2) die Empfangskonverter-Oszillatorfrequenz eingebbar ist.

8. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet**, daß die zweiten Speichermittel (6) einen ersten Speicherbereich (61) aufweisen, in welchem Daten abgespeichert sind, die einer Satellitennamen-Tabelle entsprechen.
9. Vorrichtung nach Anspruch 8,  
**dadurch gekennzeichnet**, daß die zweiten Speichermittel (6) einen zweiten Speicherbereich (62) aufweisen, in welchem Daten abgespeichert sind, die den Satellitenparametern sämtlicher Sender entsprechen, die von den in der Satellitennamen-Tabelle genannten Satelliten abgestrahlt werden.
10. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet**, daß mittels der Bedieneinheit (2) die einem Satelliten zugeordnete Satelliten-Empfangsfrequenz direkt eingebbar ist und der Mikrocomputer (8) daraus anhand eines vorgegebenen Rechenprogrammes die zum Empfang von Programmen des Satelliten notwendigen weiteren Satellitenparameter berechnet.

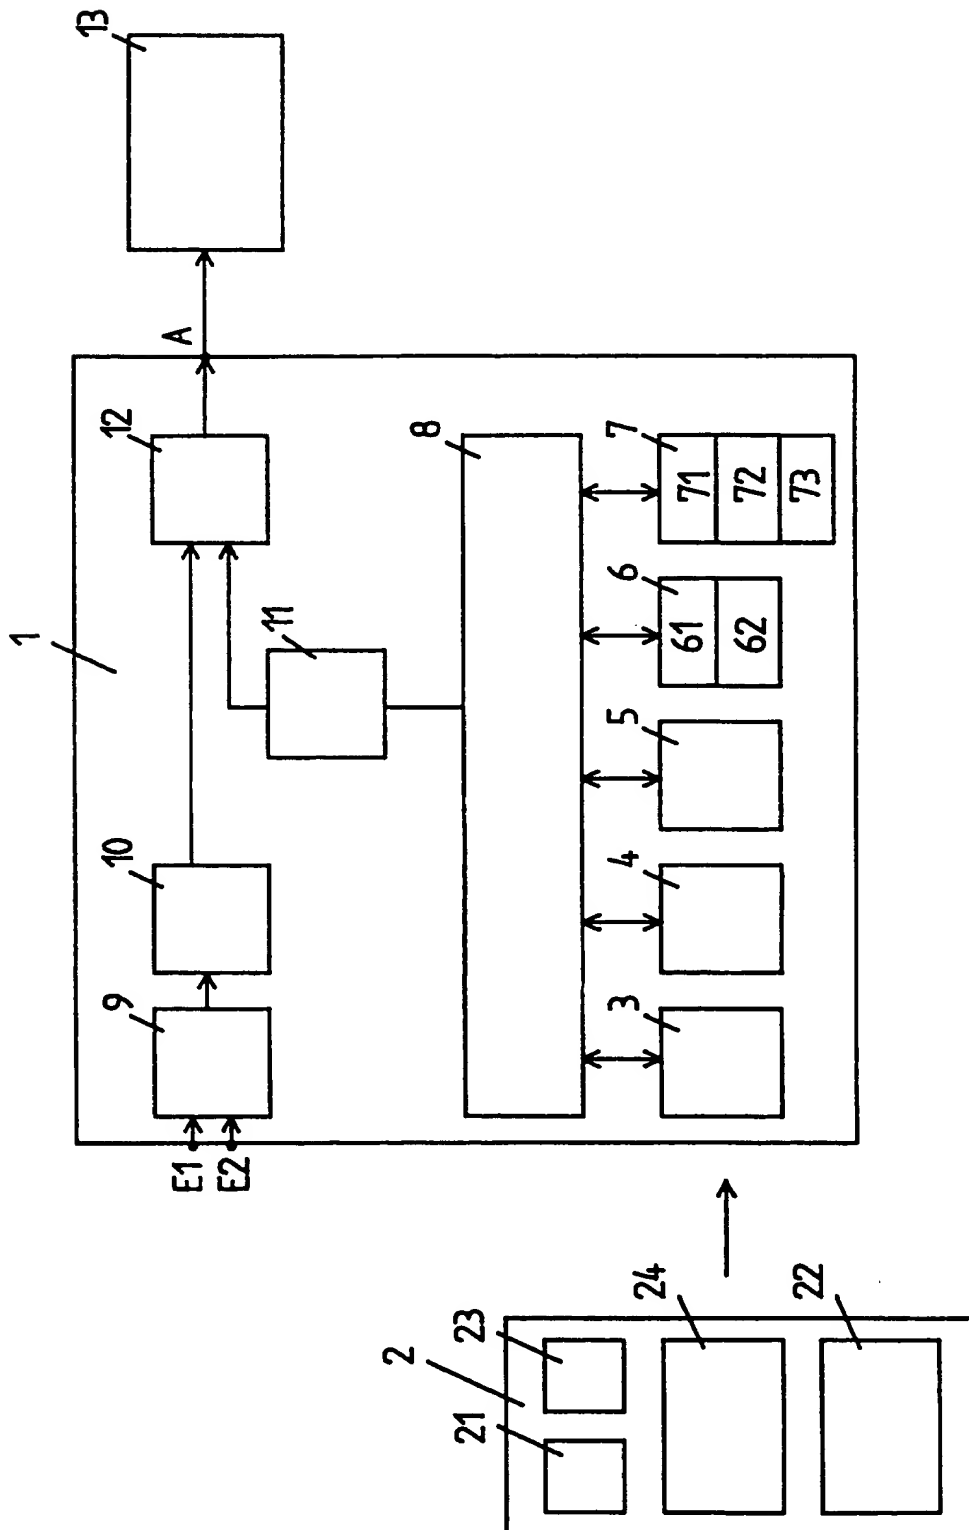

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer: **0 483 463 A3**

(12)

**EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**(21) Anmeldenummer: **91112851.0**(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: **H04B 1/20, H04N 5/782,  
H03J 1/00, H04N 5/455**(22) Anmeldetag: **31.07.91**(30) Priorität: **30.10.90 DE 4034493**(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**06.05.92 Patentblatt 92/19**(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT CH DE FR GB IT LI**(88) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten  
Recherchenberichts: **25.11.92 Patentblatt 92/48**(71) Anmelder: **GRUNDIG E.M.V.  
Elektro-Mechanische Versuchsanstalt Max  
Grundig holländ. Stiftung & Co. KG.  
Kurgartenstrasse 37  
W-8510 Fürth/Bay.(DE)**(72) Erfinder: **Gröhlich, Klaus, Grundig E.M.V., Max  
Grundig  
holländ. Stiftung CO. KG., Kurgartenstrasse  
37  
W-8510 Fürth(DE)  
Erfinder: Gwlosda, Horst, Grundig E.M.V., Max  
Grundig****holländ. Stiftung CO. KG., Kurgartenstrasse  
37****W-8510 Fürth(DE)****Erfinder: Oertel, Eberhard, Grundig E.M.V.,  
Max Grundig****holländ. Stiftung CO. KG., Kurgartenstrasse  
37****W-8510 Fürth(DE)****Erfinder: Raabe, Siegfried, Grundig E.M.V.,  
Max Grundig****holländ. Stiftung CO. KG., Kurgartenstrasse  
37****W-8510 Fürth(DE)****Erfinder: Siegel, Gerhard, Grundig E.M.V., Max  
Grundig****holländ. Stiftung CO. KG., Kurgartenstrasse  
37****W-8510 Fürth(DE)****Erfinder: Vagts, Heinz, Grundig E.M.V., Max  
Grundig****holländ. Stiftung CO. KG., Kurgartenstrasse  
37****W-8510 Fürth(DE)**(54) **Vorrichtung zur Senderprogrammierung eines Satellitenempfängers.**

(57) Die Erfindung betrifft einen Satellitenempfänger mit einer Bedieneinheit, einem Satellitentuner, einer Steuerschaltung und einem Satellitensenderspeicher. Zur Vereinfachung der Senderprogrammierung wird vorgeschlagen, den Satellitenempfänger zusätzlich mit einem Benutzerführungsinformationsspeicher und einem Satellitenparameterspeicher auszurüsten. Der Satellitenparameterspeicher wird bereits bei der Herstellung des Satellitenempfängers mit Satellitenparametern einer Vielzahl von Satelliten gefüllt. Bei der Senderprogrammierung werden die Parameter sämtlicher Programme eines gewünschten Satelliten auf einem Bildschirm dargestellt. In dieser Darstellung werden die Parameter eines gewünschten Programmes mittels der Bedieneinheit angewählt und durch Betätigung einer Bestätigungstaste der Be-

dieneinheit in den Satellitensenderspeicher übernommen.

EP 0 483 463 A3



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 91 11 2851

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
A	FUNKSCHAU Bd. 25, Nr. 18, August 1989, MÜNCHEN, DE Seiten 124 - 128, XP53652 SCHAAS 'Ein Gerät für viele Standards' * Seite 124 * * Seite 128 *	1-10	H04B1/20 H04N5/782 H03J1/00 H04N5/455
A	DE-A-3 337 204 (TELEFUNKEN) * Zusammenfassung; Abbildung 1 *	1-10	
A	EP-A-0 372 257 (GRUNDIG) * das ganze Dokument *	1-10	
A	IEEE INTERNAT. CONFERENCE ON CONSUMER ELECTRONICS 1988 10. Juni 1988, ROSEMONT, IL, US Seiten 288 - 289, XP94369 ZEISEL ET AL 'An Interactive Menu-driven Remote Control Unit for TV-receivers and VCR Recorders'	1-10	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			H04B H04N H03J H04H
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchemart DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 21 SEPTEMBER 1992	Prüfer ANDERSEN J.G.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		I : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument * : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1500 (01.92) (P0400)